FORLANE
Produits de traitement du bois et du bâtiment

HYDRINJECT

TRAITEMENT DES REMONTEES CAPILLAIRES HYDROFUGATION DE SURFACE SANS SOLVANT

CARACTERISTIQUES

DENSITE : 1.03
PH : Alcalin
ASPECT : Liquide à base organo métallique en solution aqueuse.
ININFLAMMABLE

PROPRIETES

- Liquide hydrofuge se dispersant aisément à l'intérieur des murs à hydrofuger.
- Forme après évaporations, un dépôt indélavable sur les parois des capillaires, qui s'oppose aux venues d'eau ultérieures.
- **HYDRINJECT** recrée à la base des murs une arase étanche.
- **HYDRINJECT** est efficace sur tous matériaux tels mortier, brique, plâtre, pierre, béton…
- Après traitement et séchage, **HYDRINJECT** supprime les désagréments dus à l'humidité, moisissures, salpêtre, odeurs.

MODE D'EMPLOI

INJECTION PAR GRAVITE

- Percer 2 lignes de trous en quinconce selon une inclinaison de 45 au ¾ de l'épaisseur du support, d'un seul côté du mur jusqu'à épaisseur de 50 cm.
- Pour les murs de plus de 50 cm, il est recommandé de procéder à l'identique des 2 côtés du support.
- Le diamètre doit être de 20 mm.
- Remplir chacun des trous avec **HYDRINJECT** à refus.
- Renouveler l'opération au moins 3 fois.
- Reboucher les trous d'injection avec un mortier ciment qu'après évaporation complète et vérification de l'efficacité du traitement (***ne jamais reboucher les trous avec du plâtre***).

INJECTION SOUS PRESSION

- Percer une ligne de trous tous les 10 cm.
- Introduire des injecteurs.
- Injecter en pression inférieure à 1 bar.

NOTA : *agiter avant emploi HYDRINJECT dans son bidon.*
Dégarnir les supports à traiter, des plâtres ou enduits dégradés.

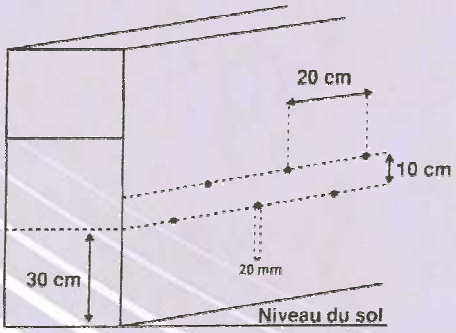

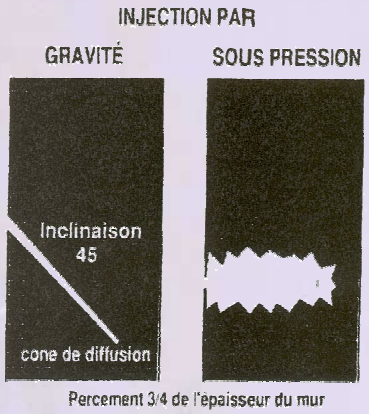

HYDROFUGATION DE SURFACE

- Pulvériser jusqu'à refus d'**HYDRINJECT**, sur support sec de préférence.
- Sur béton, enduits et plâtre, utiliser **HYDRINJECT** pur.
- Il est possible de peindre une surface hydrofugée avec **HYDRINJECT**.
- Faire un essai préalable pour les peintures en phase aqueuse.
- **HYDRINJECT** est un hydrofuge microporeux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des gants et des lunettes
- En cas de contact avec les muqueuses laver abondamment à l'eau légèrement vinaigrée.

CONSOMMATION

- Environ 1 litre par mètre linéaire par 10 cm d'épaisseur du support.
- 300 gr/m² en hydrofugation de surface.

CONDITIONNEMENT

- Jerricans de 30 litres. Craint le gel.

Juin 2006

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Il ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE
☏ 04.73.69.41.89 🖷 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr